



Conference phones for every situation



Konftel 300W Hızlı Referans Kılavuzu

TÜRKÇE



TANIM



Konftel 300W DECT sistemlerine, cep telefonlarına veya PC'lere bağlanabilen, pille çalışan kablolu konferans telefonudur. Konftel DECT ana ünitesine veya GAP uyumlu tüm DECT sistemlere bağlanabilir.

Bağlantı seçenekleri ve özelliklerin tümünü içeren ayrıntılı kullanma kılavuzunu web sitemizde bulabilirsiniz: www.konftel.com/300W.

Pili şarj etme

Pili şarj etmek için Konftel 300W'yi şarj kazağına koyun veya güç kablosunu Konftel 300W'ye takın.


Tam şarjlı pil 48 saat konuşma süresi sağlar. Bir saatten az konuşma süresi kaldığında Konftel 300W sizi uyarır.

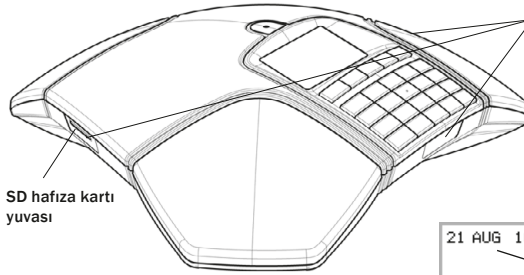

SD hafıza kartı yuvası

LED'ler

Yanıp sönen mavi	Gelen arama
Sabit mavi ışık	Arama yapılmakta
Yanıp sönen kırmızı	Bekletme, mikrofon ve hoparlör kapalı
Sabit kırmızı ışık	Sessiz, mikrofon kapalı



Ekran sembolleri

[Signal strength icon]	Sinyal gücü DECT
[Date icon]	Tarih
[Time icon]	Saat
[Battery icon]	Pil şarj oluyor
[Charging icon]	Tam şarj
[Call duration icon]	< 1 sa konuşma süresi

YUKARI OK menülerde gezinme, arama listesini görüntüleme

MENU, ayarlar menüsü

AŞAĞI OK menülerde gezinme, arama listesini görüntüleme

C, hayır/son/geri kayıt

Sesi artır

Sesi azalt

Sessiz arayan sizi duyamaz

HOLD BEKLET, aramayı beklemeye alır

Tamam, evet/seçimi onayla

Aramaları cevaplama/bağlama ve Flash

Aramayı kapatma / sona erdirme

Konferans kılavuzu

Arama gruplarının otomatik aranması

LINE MODE HAT MODU, bağlantı seçenekleri

Alfanümerik tuşlar, telefon rehberi

GD	C	▲	MENU	▼	OK
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	*	#
					LINE MODE

TANIM

TELEFON REHBERİ

KİŞİ ARAMA
KİŞİ EKLE
KİŞİ DÜZENLE
KİŞİYİ SİL



Menüden seçilen seçenek kalın metin ile gösterilir.

KİŞİ ARAMA

Andrews, Fanny
Bera, David
Berlin ofice
Bewers, Darren



Kişi listesinden seçilen isim önünde bir ok ile gösterilir.

EKOLAYZIR


YUMUŞAK
 NÖTR
 PARLAK



Eğer bir menü, bir ayar seçenekleri listesi içeriyorsa, bu seçeneklerin önünde kutularla gösterilir. Dolu kutu o anki ayarı belirtir.

MENÜLER İÇERİSİNDE GEZİNİN VE AYARLARI YAPIN

- ⇒ **MEN** tuşuna basın.
- ⇒ Menüden istediğiniz ayarı ok tuşları ile seçin. Onaylamak için **OK** 'a basın.
- ⇒ Ayarı iptal edin veya şu tuşa basarak bir seviye geri gidin **C**.
- ⇒ Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna tekrar basın.
- ⓘ Unutmayın, bir ayarda değişiklik yaptıktan sonra, bu ayarı aktifleştirmek için **OK**'a basmanız gereklidir.
- 🌐 Bir menü seçeneğini direkt olarak seçeneğin pozisyonu ile uyumlu olan numara tuşuna basarak açmak mümkündür (örn. TELEFON REHBERİ'ni açmak için 1, KİŞİ DÜZENLE seçeneği için 3).

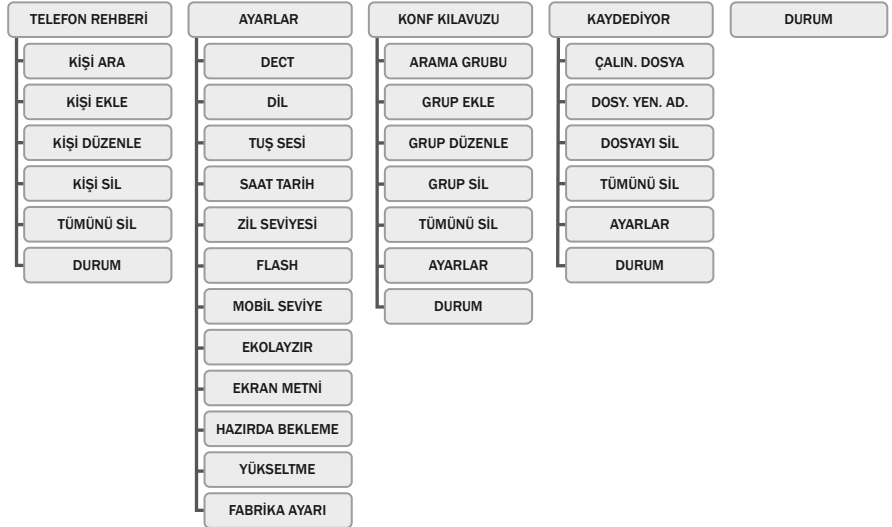

ARAMA YAPMA VE CEVAPLAMA

Aramaları cevaplama


Zil sesi duyulur ve mavi LED yanıp sönmeye başlar.

⇒ Cevaplamak için  tuşuna basın.

LED sabit mavi ışık gösterir.

Arama yapma

⇒ Numarayı tuşlayın.

⇒  tuşuna basın.


Numara aranır ve LED sabit mavi ışık gösterir.

Tekrar arama

⇒ Ok tuşuna basın.

En son yapılan arama görüntülenir.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak arama listesinde gezinebilirsiniz.

⇒ Şuna basın .

Seçtiğiniz numara aranır.


Telefon rehberinden arama

Telefon rehberine numara ekleme ve güncelleme ile ilgili talimatlar için kılavuza bakın.

⇒ Bir alfanümerik tuşu iki saniye basılı tutun.

Ekranda telefon rehberi belirir. Önceden programlanmış adlar, tuşun ilk harfi ile başlayarak alfabetik sırada belirir.



⇒ Telefon rehberindeki ismi işaretlemek için ok tuşlarını kullanın.

⇒  tuşuna basın.


Seçtiğiniz numara aranır.

ARAMA SIRASINDA


Hoparlör sesini ayarlama

⇒ Tuşları kullanarak hoparlörün sesini ayarlayın  + ve  -.

Sessiz ve bekletme

⇒ Mikrofonu kapatmak için  (Mute) tuşuna basın.

LED maviden kırmızıya döner. Karşı taraf sizin söylediklerinizi duyamaz.


⇒ Aramaya tekrar bağlanmak için  (Mute) tuşuna basın.

⇒ Aramayı beklemeye almak için **HOLD** tuşuna basın.

LED maviden yanıp sönen kırmızıya döner. Hem mikrofon hem de hoparlör kapatılır arama beklemeye alınır.

⇒ Aramaya tekrar bağlanmak için **HOLD** tuşuna basın.

Aramayı sona erdirmeye

⇒ Aramayı sona erdirmek için  tuşuna basın.

KAYDEDİYOR

Yapılan bir aramayı kaydetmek ve Konftel 300W'yi bir diktafon olarak kullanmak mümkündür.

Kayıtlı bir telefon konferansını Konftel 300W'nizde veya SD hafıza kartı kullanarak bir bilgisayarda dinleyebilirsiniz. Kayıtlar wav formatında saklanır ve arzu ettiğiniz bir medya çalar ile dinlenebilir.

KAYDETME

Kaydetmeye başla

⇒ **REC/C** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ekranda kayıt sembolü yanıp söner.

Kayıdı sonlandır

⇒ **REC/C** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kayıt sembolü artık ekranda görüntülenmez.

Sessiz fonksiyonu

⇒ Bir arama sırasında mikrofonu kapatmak için **Ø (Mute)** tuşuna basın.

LED maviden kırmızıya döner.

Karşı taraf sizin ne dediğinizi duyamaz ve sadece karşı taraf kaydedilir.

BİR KAYDI DINLEME

⇒ **MENU > KAYDEDİYOR > ÇALIN. DOSYA** seçin.

⇒ Arzu ettiğiniz klasörü seçin (tarih) ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Belirlenmiş tarihte yapılan tüm kayıtların listesi görüntülenir. Her kayıt için isimler, tarih, zaman ve uzunluk görüntülenir.

⇒ Arzu ettiğiniz kaydı işaretleyin ve çalma işlemini **OK** tuşuna basarak başlatın.

Çalmayı duraklatma

⇒ Çalmayı duraklatmak için **OK** tuşuna basın.

⇒ Çalmayı tekrar başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Çalma işlemi sırasında kayıt içerisinde ileri alma

⇒ Aşağı ok tuşu ile kayıt içerisinde ileri ve yukarı ok tuşu ile kayıt içerisinde geri gidebilirsiniz.

ⓘ Tuşa her bastığınızda kayıt 10 saniye ilerler.

Çalmayı durdurma

⇒ Çalmayı durdurmak için şu tuşa basın **C**.

KONFERANS KILAVUZUNU

Konferans kılavuzu, altı kişiye kadar yapılacak aramaların kolaylaştırılmasını sağlar. Konferans kılavuzu bağlantı işleminde size yardımcı olur ve ne yapmanız gerektiğini size gösterir. Her birinde altı kişi olan 20 grup oluşturabilirsiniz, yani hiç bir numarayı hatırlamak zorunda kalmazsınız. Konferans arama sadece bir kaç tuşa basılarak kolaylıkla ayarlanır.

Eğer arama PBX üzerinden bağlandıysa, Konftel 300W içinde belirli seçimler ve ayarlar yapmak gerekli olabilir. Gerekli ayarların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi için kılavuza veya Konftel'in web sitesine bakın.

KONFERANS GRUPLARI OLUŞTURMA

- ⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > GRUP EKLE** seçin.
- ⇒ Grup adını girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- ⇒ İlk kişiyi girmek için **OK**'a basın.
- ⇒ İlk kişinin adını yazın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Numarayı yazın ve onaylamak için **Tamam**'a basın.
- ⇒ Başka bir kişi girmek ve yukarıdaki adımları tekrarlamak için **OK**'a basın.
- ⇒ Şu tuşa basarak tamamlayın **C**.

KONFERANS GRUP ARAMALARI YAPMA

- ⇒ **❁ (Konferans)** tuşuna basın.
- ⇒ Aramak istediğiniz konferans grubunu seçin.
Konftel 300W ilk kişiyi arar ve kişi cevapladığından sizden onaylamanızı ister.
- ⇒ İlk kişi cevapladığında **OK** basın.
- ⇒ Gruptaki her kişi için aynı şekilde devam edin.
- ⇒ Eğer biri cevaplamazsa **C** tuşuna basın.
Konferans kılavuzu bu kişiyi tekrar aramak isteyip istemediğinizi soracaktır.
- ⇒ Ya **OK** ya da **C** tuşuna basın.

ANINDA

- ⇒ **❁ (Konferans)** tuşuna basın.
- ⇒ **ANINDA** seçin ve onaylamak için **OK** basın.
- ⇒ Yukarıda açıklanan şekilde konferans kılavuzunu takip edin, ancak bu kez her katılımcının numarasını aramanız gerekecektir.

GÖRÜŞME SIRASINDA YENİ BİR HATTI BAĞLAMA

Görüşme sırasında **▲** tuşu, R-pulse (çatal altı) olarak çalışır, yani yerel santrale komut gönderir.

- ⇒ **▲ (F)** tuşuna basınız.
İkinci bir çevir sesi duyulur.
- ⇒ İkinci katılımcının numarasını tuşlayınız ve cevap vermesini bekleyiniz.
- ⇒ **▲ (F)** tuşuna, sonra **3** tuşuna basınız.
Her üç katılımcı, şimdi aynı görüşmeye bağlanmıştır
- ⇒ **ⓘ** Çok taraflı aramalar yaparken sorun yaşarsanız: Değişik santraller, değişik sinyallere gerek duyabilirler. Lütfen telefon yöneticinize veya servis sağlayıcınıza başvurunuz.

Cevap alamazsanız

- ⇒ **▲ (F)** tuşuna basınız.

Hat modu

DECT bağlantı önceden programlanmış seçeneğidir, ancak iki bağlantı seçeneği arasında geçiş yapmak veya birleştirmek mümkündür. Bunu yapmak için, **LINE MODE** tuşuna basın, bağlantı seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.

Görüşme sırasında başka bir hat ekleyebilir, hattı kapatabilir veya hatlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

ANA ÜNİTENİN KAYDI

- ⇒ Ana üniteyi kayıt moduna alın.
- ⇒ **MENU > AYARLAR > DECT > KAYIT** seçin.
- ⇒ Ana üniteyi seçin (**1-4**).
- ⇒ Ana ünite PIN kodunu girin.
- ⇒ **Konftel DECT** ana ünitesi için varsayılan kod **0000** şeklindedir.

Konferans telefonu şimdi ana üniteyi arayacaktır. Ana ünite kayıt modunda olmalıdır. Kayıt başarılı olduğunda, ekranda HAZIR kelimesi görüntülenir. Konferans telefonu artık kullanıma hazırdır.

BILGISAYAR KULLANMA

- ⇒ Konftel 300W'yi USB kablo ile bilgisayara bağlayın.
- ⇒ Ses birimi olarak bilgisayar ayarlarından **Konftel 300W USB Audio** seçin.
- ⇒ **LINE MODE** tuşuna basın. **USB** seçin ve Tamam'a basarak onaylayın.

VoIP arama yapma


- ⇒ Konftel 300W mikrofonunu aktifleştirmek için **▲** tuşuna basın.
- ⇒ Web konferans yazılımı veya Skype® kullanarak aramayı bilgisayara bağlayın.

CEP TELEFONU KULLANMA

- ⇒ Cep telefonu aksesuar kablosu ile bağlayın.
- ⇒ **LINE MODE** tuşuna basın. **MOBİL** seçin ve Tamam'a basarak onaylayın.

Cep telefonu arama

- ⇒ **▲** tuşuna basarak Konftel 300W'yi aktifleştirin.
- ⇒ Cep telefonu aramasını bağlayın.

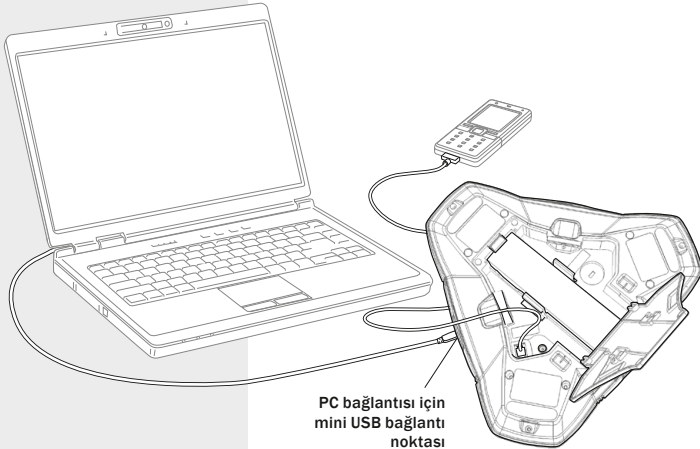

Konftel hoparlör üzerinden haberleşme ve ses teknolojisi konusunda önde gelen bir firmadır. Akustik ve dijital sinyal işleme konusunda sahip olduğumuz en üst seviyedeki deneyim ile telefon konferansları için ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz ve satıyoruz. Ürünlerimizin ana özelliği tüm konferans telefonlarımızda dahili, yüksek kaliteli ses teknolojisinin olmasıdır – OmniSound® son derece net sesler sağlar. Konftel ve ürünlerimiz hakkında daha fazlasını www.konftel.com adresinde okuyabilirsiniz..

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, İsveç
Telefon: +46 90 706 489 Faks: +46 90 131 435
info@konftel.com