

Conference phones for every situation



Konftel 300IP för innovativa telefonmöten

Konftel 300IP är en SIP-baserad och flexibel konferenstelefon för alla företag som valt IP för sin telefoni. Telefonen är utrustad med Konftels patenterade ljudteknologi OmniSound® 2.0 med wideband som ger ett klart och naturligt ljud.


Konftel 300IP har inte bara en spännande design, den är också fylld med smarta funktioner som hjälper dig att skapa effektivare telefonmöten. Du kan till exempel spela in och lagra dina möten på ett minneskort. Med konferensguiden kan du ringa en förprogrammerad grupp med bara ett enda knapptryck. Dina kontakter importerar och exporterar enkelt via ett webbgränssnitt. Med funktionen personliga användarprofiler skapas din egen telefonbok.

Konftel 300IP passar också för de större sammanhangen. Du kan ansluta mikrofoner, externt trådlöst headset och högtalaranläggning.

Med Konftel 300IP får ditt företag en högklassig konferenstelefon som kombinerar IP-telefonins alla fördelar med nyskapande funktioner.

Fördelar Konftel 300IP

- OmniSound® 2.0 med wideband
- SIP-baserad
- PoE (Power over Ethernet)
- Fempartssamtal
- Spela in samtal på SD minneskort
- Användarprofiler för personliga kontakter och inställningar
- Konferensguiden gör det enkelt att ringa flerpartssamtal
- Telefonbok samt stöd för extern katalogtjänst (LDAP)
- Anslutning för högtalaranläggning (PA-system) och trådlöst headset
- Webb-baserad konfiguration
- Extramikrofoner utökar upptagningsområdet (tillbehör)
- Framtidssäker – kan uppgraderas
- 2 års garanti

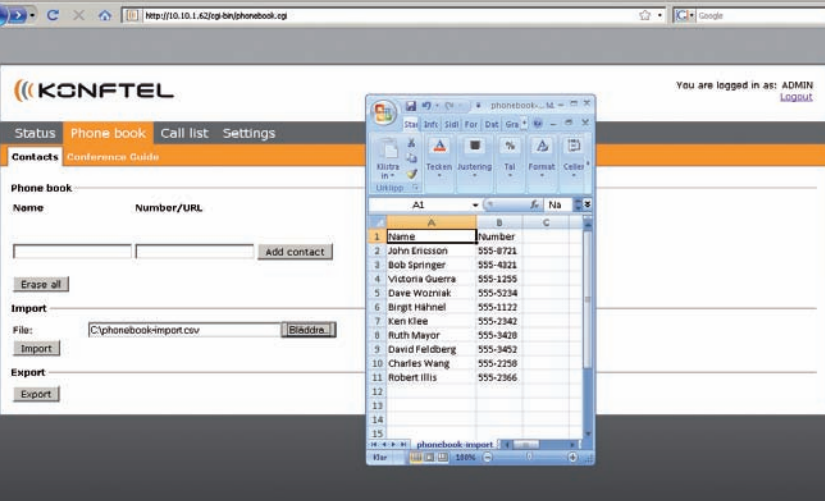

Inställningar och kontakter hanteras enkelt via webbgränssnittet i Konftel 300IP.

Massor med nya funktioner

Med Konftel 300IP får du IP-telefonens alla fördelar som tillsammans med Konftels nyskapande funktioner ger effektivare telefonmöten.

Baseras på SIP

Konftel 300IP är baserad på en robust SIP-programvara som är kompatibel med alla ledande IP-växlar (SIP) och mjukvaruväxlar (SIP softswitch). Den har avancerade ljud- och säkerhetsfunktioner samt stöd för trafikprioritering och centraliserad administration. Stöd för Power over Ethernet gör att Konftel 300IP normalt bara behöver anslutas med en nätverkskabel.

Ring fempartssamtal

Konftel 300IP kan hantera fyra SIP-uppkopplingar samtidigt. Dessa kan kopplas ihop till ett fempartssamtal.

Inspelning på minneskort

Konftel 300IP har inspelningsfunktion SD minneskort. Spela in samtal eller en diktamen och lyssna på inspelningen i efterhand. Minneskortet kan även flyttas till en dator för att lyssna av eller spara ljudfiler.

Utbyggbar för större lokaler

Med extramikrofoner utökas ljudets upptagningsområde från 30 kvadratmeter till mer än det dubbla. Den runtupptagande mikrofonen på Konftel 300IP kombineras då med de riktade mikrofonerna för bästa ljudupptagning i större mötesrum. Önskar du ännu kraftfullare ljud kan Konftel 300IP anslutas till befintlig PA-system.

Ansluter trådlöst headset

Vid föreläsningssituationer kan du ansluta ett trådlöst headset till telefonen. Ljudet överförs samtidigt från Konftel 300 och headsetet till telefonmötets övriga parter.

Konferensguide för återkommande telefonmöten

Skapa en grupp i konferensguiden och ring upp alla mötesdeltagare med ett enda knapptryck. Varje användarprofil kan lagra upp till 20 grupper.

Användarprofiler

Upp till fyra användare kan spara sina egna inställningar och kontakter vilka visas efter inloggning.

Telefonbok

Den lokala telefonboken lagrar upp till 1000 kontakter per användarprofil och stödjer extern telefonbok (LDAP).

Enkel hantering

Konftel 300IP uppdateras och konfigureras enkelt via webbgränssnittet eller via företagets centrala server för att hantera flera konferenstelefoner.

KONFTEL 300IP

SPRÅKVERSIONER

Meny och snabbguider; danska, engelska, finska, franska, italienska, holländska, norska, polska, spanska, svenska, turkiska, tyska, ryska

SAMTALSFUNCTIONER

- Sätta samtal i vänteläge
- Samtal väntar
- Parkera/plocka upp samtal i växel (om det stöds av växeln)
- Förflyttning av inkommande samtal
- Förfrågan
- Music on Hold (om det stöds av växeln)
- Dial plan
- Nummerslagning: Telefonnummer och SIP URI
- ENUM Support E.164 (om det stöds av växeln)
- Inspelning av samtal på SD minneskort
- Konferensguide: 20 grupper per användarprofil, 4 parter/grupp
- Lokalt fempartssamtal
- Två konfigurerbara SIP-konton

SPECIFIKATIONER LJUD

- OmniSound® 2.0 Wideband
- Mikrofon: Omni-directional
- Upptagningsområde: Upp till 30 m² > 10 pers
- Högtalare: Frekvensband: 200–7000 Hz
- Volym: Max 90 db SPL 0,5 m
- Equalizer: mjuk, neutral, skarp

KONTAKTBOK

- Telefonbok: Upp till 1000 kontakter per profil
- Export/import av kontakter
- Samtalslista
- Stöd för extern katalogtjänst (LDAP)
- Fyra lösenordsskyddade användarprofiler

KOMPATIBILITET

- SIP 2.0, RFC3261 och RFC5

INSPELNING

- Stödjer inspelning på SD minneskort upp till 2 GB

NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION

- Nätverksadressering: DHCP och statisk IP
- NAT traversal: STUN, ICE och TURN
- Uppkopplingsprotokoll: SIP 2.0 (RFC 3261 och tillhörande RFCs)
- Transport: UDP, TCP, TLS och SIPS
- Säkerhet: 802.1x autentisering, SRTP och TLS
- Quality of Service: DiffServ, VLAN 802.1p/Q
- Ljudstöd: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab
- DTMF tongenerering: RFC 2833, SIP INFO, In-band
- Tidserver: NTP och SNTP
- Sommartid: Konfigurerbar för automatisk inställning.

KONFIGURERING OCH UNDERHÅLL

- Konfigurering: Via inbyggd webserver, http eller HTTPS.

Separat inloggning för användare och administratör för säker konfiguration. Stöd för underhållsverktyg (device management) för enkel centraliserad konfiguration och uppdatering av flera konferenstelefoner.

DIMENSIONER

- Storlek: 240 mm diameter, 77 mm hög
- Vikt: 1 kg
- Färg: Liquorice black

DISPLAY OCH KNAPPSATS

- Display: LCD, 128x64 px (5x2,5")
- Knappats: Alfamerisk 0-9, *, *, på, av, sekretess, vänteläge (hold), volym upp, volym ner, 5 knappar för navigering i meny-systemet, linjeval (line), konferensguide

STÖLDSKYDD

- Kensington® security slot

ANSLUTNINGAR

- Ethernet: RJ45
- AUX (headset/PA): Modular 4/4
- Extramikrofoner: Modular 4/4

STRÖMFÖRSÖRJNING

- IEEE 802.3af Power over Ethernet.
- Transformator 100-240 V AC/13,5 V DC.

GODKÄNNANDEN

- Elsäkerhet: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03
- EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), FCC Part 15 subpart B class A, FCC Part 15 subpart C, EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000
- RoHS

MILJÖ

- Temperatur: 5° – 40° C
- Luftfuktighet: 20–80% kondensfritt

INNEHÅLL

- Konftel 300IP, SD minneskort, AC adapter och nätverkskabel, snabbguider på flera språk. Artikelnummer 910101063.

TILLBEHÖR

- 900102113 Extramikrofoner, 1 par
- 900102087 PA Interface box
- 900103384 Vajerlås

GARANTI

- 2 års garanti

OmniSound® 2.0 – en ljudsensasjon

Vår patenterade ljudteknologi OmniSound®, som ger kristallklart ljud, finns i alla Konftel-telefoner. Konftel 300IP är utrustad med OmniSound® 2.0 med wideband, som ger ännu kraftfullare ljud. OmniSound® 2.0 nyttjar precis som OmniSound® full duplex, en runtupptagande mikrofon och tre högtalare för ett optimalt ljud. Nya funktioner i OmniSound® 2.0 är *noise suppression*, som minimerar störande bakgrundsbrus, *wideband voice*, som ger 7 kHz ljud och en *equalizer* som innebär att du själv kan anpassa ljudets tonläge under ditt möte.



Huvudkontor: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå
Tel: 090-70 64 89, Fax: 090-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com
Lokalkontor: England - uk@konftel.com. Frankrike - emea@konftel.com.
Indien - india@konftel.com. Tyskland - dach@konftel.com, USA - na@konftel.com.

© Konftel AB. Art. no.: 900106214 rev C. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för uppdaterad information.