



Conference phones for every situation



Quick-guide til Konftel 300IP


DANSK



BESKRIVELSE

Konftel 300IP er en konference-telefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig beskrivelse af funktioner og indstillinger samt en administratorhåndbog til avanceret konfiguration.

Se den medfølgende "Konftel 300IP Installation Guide" (på engelsk) for at finde oplysninger om tilslutning og installation.




Displaysymboler

I samtaletilstand

- Linje ledig
- Linje opkoblet
- Linje i venteposition
- Linje (kaldt part) optaget
- Linje sat i venteposition af en anden part
- Samtalen indspilles
- Sikker forbindelse


Foran kontonavn

- Telefonen ikke registreret
- Telefonen registreret

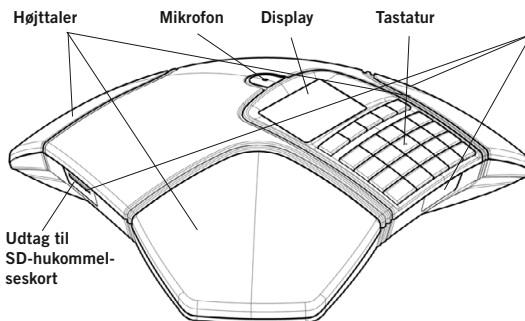

Indikatorlamper

Blinker blå	Indgående opkald
Lyser blå	Igangværende opkald
Blinker rødt	Venteposition, mikrofon og højtaler er slukket
Lyser rødt	Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

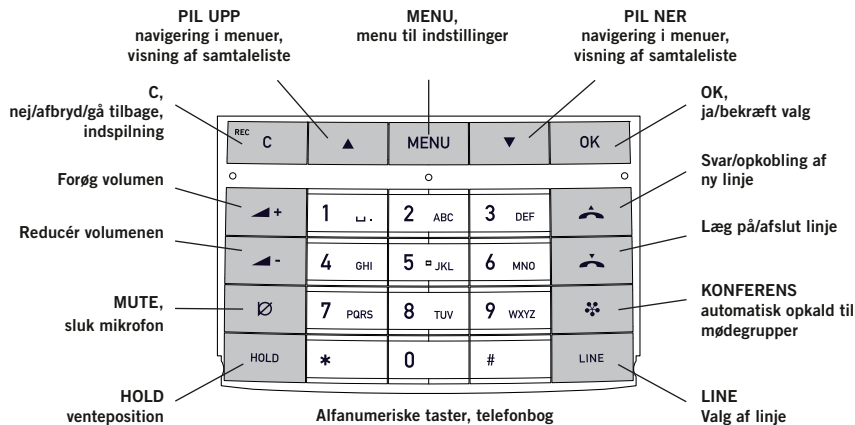


BESKRIVELSE



Menuvalget vises med fed tekst.




Det valgte navn på en kontaktiliste vises med en pil foran navnet.



Hvis en menu indeholder en liste over mulige valg, vises dette med firkanter foran menuvalgene. Den aktuelle indstilling vises med en udfyldt firkant.

NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER

- ⇒ Tryk på **MENU**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **C**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **MENU** igen.
- ⓘ Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.
- 🔍 Et menuvalg kan åbnes direkte ved at trykke på den taltast, som svarer til menuvalgets placering i menuen (f.eks. 2 for at åbne TELEFONBOG og derefter 3 for at vælge REDIGER KONTAKT).

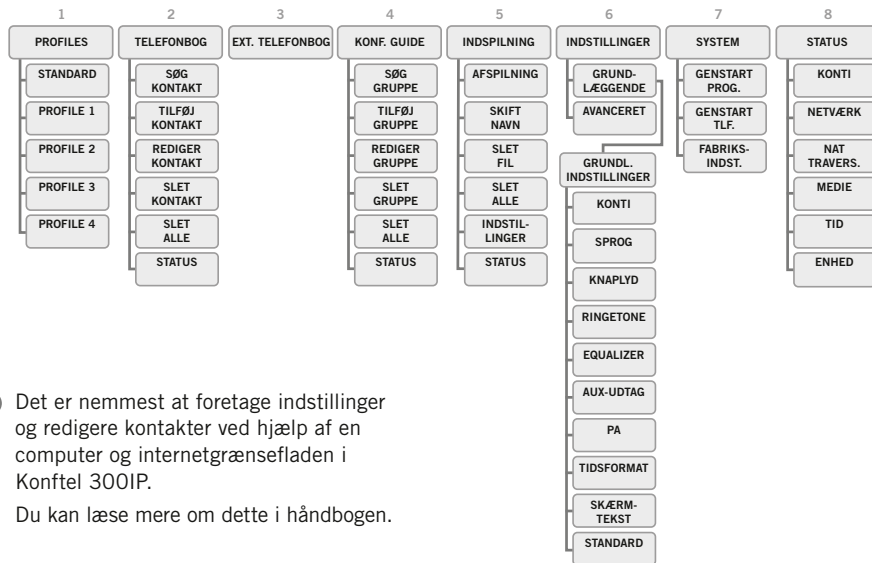

- 🔍 Det er nemmest at foretage indstillinger og redigere kontakter ved hjælp af en computer og internetgrænsefladen i Konftel 300IP.

Du kan læse mere om dette i håndbogen.

INDGÅENDE OG UDGÅENDE OPKALD

Besvar samtale

Der høres en ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.

- ⇒ Tryk på  for at svare.

Indikatorlamperne lyser blå.

Ring op

- ⇒ Tast nummeret.

- ⇒ Tryk på .


Nummeret ringes op, og indikatorlamperne lyser blå.

Genopkald

- ⇒ Tryk på en pilknop.

Den seneste samtale vises på displayet.

- ⇒ Gennemse samtalelisten ved hjælp af piltasterne.

- ⇒ Tryk på .

Det valgte nummer ringes op.

Ring op fra telefonbogen

Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre og redigerer i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på en alfanumerisk tast, og hold den nede i to sekunder.

Telefonbogen vises på displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk orden med tastens første bogstav først.

- ⇒ Brug piltasterne til at markere det ønskede navn i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på .


Det valgte nummer ringes op.

UNDER SAMTALEN


Justér højttalervolumen

- ⇒ Justér højttalerens volumen ved hjælp af tasterne  + og .

Sluk mikrofon og ventetilstand

- ⇒ Tryk på  (**sluk mikrofon**) for at slukke for mikrofonen.

Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt. Den kaldte part kan nu ikke høre, hvad du siger.


- ⇒ Tryk på  (**sluk mikrofon**) for at tilkoble opkaldet igen.

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at sætte samtalen i venteposition.

Indikatorlamperne skifter fra blå til blinkende rødt. Både mikrofon og højttalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at tilslutte opkaldet igen.

Afslut opkald

- ⇒ Afslut opkaldet ved at trykke på .

INDSPILNING

Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge Konftel 300IP som diktafon.

Du kan lytte til et indspillet telefonmøde både på Konftel 300IP og på en computer med kortlæser, der understøtter SD-hukommelseskort. Indspilningen er i wav-format og kan afspilles på en medieafspiller efter eget valg.

INDSPILNING

Start indspilningen

- ⇒ Tryk på knappen **REC/C** i to sekunder, og bekræft med **OK**.

Symbolet for indspilning blinker på displayet.

Afslut indspilningen

- ⇒ Tryk på knappen **REC/C** i to sekunder, og bekræft med **OK**.

Symbolet for indspilning vises ikke længere på displayet.

Anti-medhørsfunktion

- ⇒ Tryk på **Ø (sluk mikrofon)** under samtalen for at slukke for mikrofonen.

Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt.

Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger, og det er kun den kaldte part, der indspilles.

LYT TIL INDSPILNINGEN

- ⇒ Vælg **MENU > INDSPILNING > AFSPILNING (5,1)**.

- ⇒ Markér den ønskede mappe (dato), og bekræft med **OK**.

Der vises en liste over alle indspilninger for den aktuelle dato. Navn, dato, klokkeslæt og varighed vises for hver indspilning.

- ⇒ Markér den ønskede indspilning, og start afspilningen ved at trykke på **OK**.

Sæt afspilningen på pause

- ⇒ Sæt afspilningen på pause ved at trykke på **OK**.
- ⇒ Genoptag afspilningen ved at trykke på **OK**.

Spring i afspilningen under afspilning

- ⇒ Spol frem i indspilningen ved at trykke på pil ned, og spol tilbage ved at trykke på pil op.
- ⓘ Hvert tryk svarer til 10 sekunder.


Stop afspilningen

- ⇒ Stop afspilningen ved at trykke på **C**.


KONFERENCEGUIDEN

Konftel 300IP gør det nemt at ringe til op til fem parter (fire udgående linjer).

Konferenceguiden gør det nemt at ringe til ofte brugte numre. Konftel 300IP ringer automatisk op til alle deltagere i mødegruppen. Der kan oprettes 20 mødegrupper i hver brugerprofil.

	00+28	15:53
L1	David L	
L2	Ewa P	
L3	Office South	
L4	Office North	
■ Conf 2		

RING OP TIL FLERE PARTER

⇒ Tryk på  under opkaldet for at få en ny klartone.

Igangværende opkald sættes i venteposition.

⇒ Tast det nye nummer.

① Du kan også trykke på en piltast for at bruge opkaldslisten eller menuen for at åbne telefonbogen.

⇒ Tryk på knappen  (**konference**) for at koble opkaldene sammen.

BRUG KONFERENCEGUIDEN

Opret en mødegruppe

⇒ Vælg **MENU > KONF. GUIDE > TILFØJ GRUPPE** (4,2).

⇒ Indtast et gruppenavn, og bekræft med **OK**.

⇒ Tryk på **OK** for at tilføje den første part.

⇒ Indtast den første parts navn, og bekræft med **OK**. Indtast telefonnummeret, og bekræft med **OK**.


⇒ Tryk på **OK** for at tilføje endnu en part, og gentag som beskrevet ovenfor.


⇒ Afslut ved at trykke på knappen **C**.

Opkald til mødegruppe

⇒ Tryk på knappen  (**konference**).

⇒ Vælg den ønskede mødegruppe.

⇒ Tryk på **OK** for at få vist deltagerne i gruppen, før du ringer op. (Tryk derefter på **OK** igen eller på  for at foretage opkald.)

Tryk direkte på , hvis du vil ringe op uden først at få vist deltagerne i gruppen.


Konftel 300IP ringer automatisk op til alle deltagere i gruppen.

Så snart nogen svarer, markeres dette ved at firkanten foran navnet vises udfyldt.

HÅNDTÉR TELEFONLINJER VED HJÆLP AF LINJEVÆLGEREN

Skift mellem linjer

- ⇒ Tryk på **HOLD**.
Samtlige linjer sættes i venteposition.
- ⇒ Tryk på **LINE**.
Linjemenuen vises på displayet.



- ⇒ Markér en linje i linjemenuen, og tryk på **OK** eller **HOLD**.
Parten kobles igen ind i samtalen.
- ⇒ Markér en anden linje i linjemenuen, og tryk på **HOLD** for at skifte til den eller på **OK** for at indkoble begge parter.
- ⇒ Tryk på **☰ (konference)** for at koble alle parter ind i samtalen.

Vælg konto ved opkald

Hvis du har flere konti registreret i Konftel 300IP, kan du bruge linjevælgeren til at vælge, hvilken konto der skal bruges til den nye samtale.

- ⇒ Tryk på **LINE**.
Linjemenuen med navnet på dine konti vises.
- ⇒ Vælg den konto, som skal bruges til den nye samtale, og tryk på **OK** eller **☰**.
- ⇒ Tast nummeret, og bekræft med **OK**.

Afslut linje

- ⇒ Tryk på **LINE**.
Linjemenuen vises på displayet.
- ⇒ Markér den linje, du vil afslutte, og tryk på **☰**.

Konftel er en førende virksomhed inden for højtalende kommunikation og lydteknologi. Vi udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnende for produkterne er, at alle konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Tlf.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com