

Konftel Wireless IP

Konftel 300Wx + Konftel IP DECT 10



Trådlös frihet kombinerad med ljudkvalitet i toppklass. Det är vad du får med Konftel 300Wx när den ansluts till IP-telefoni med HD-ljud via Konftel IP DECT 10. Ge dina konferenssamtal hela den dynamik de förtjänar!

Med HD-ljud återges rösten mycket mer naturligt än vid ett traditionellt telefonsamtal. Nyanserna kommer fram och hela dialogen kan flyta smidigare.

Nu är det möjligt att ha trådlösa konferenssamtal med HD-kvalitet i din IP-telefoni. DECT-basen Konftel IP DECT 10 ansluts via SIP och kan ha 20 Konftel 300Wx registrerade med support för upp till fem pågående HD-samtal.

Konftel 300Wx går att sätta upp med IP DECT-basår från tredjeparts-tillverkare som Konftel stödjer, men Konftel IP DECT 10 ger dig några unika fördelar och gör det enkelt att komma igång.

Notera att det krävs mjukvarurelease 1.9.3 eller senare i Konftel 300Wx.

Enkel registrering – så kommer du igång

Konftel IP DECT 10 är hela tiden i registreringsläge och redo att ansluta nya telefoner. När Konftel 300Wx startas frågar den efter registrering, om det inte har gjorts tidigare.

Konftel 300Wx kan visa vilken IP-adress DECT-basen använder.

Konftel Unite – One Touch Conferencing

Konftel Unite är en app som flyttar hanteringen av din Konftel från den vanliga knappsatsen till skärmen på en mobiltelefon eller surfplatta. Starta förbokade möten med ett klick, ring kontakter och grupper från dina personliga kontaktbok och styr telefonens funktioner under mötet.

Konftel 300Wx får stöd för appen via tillbehöret Konftel Unite Adapter.

FÖRDELAR MED KONFTEL IP DECT 10 OCH KONFTEL 300Wx

- Lösningen stödjer HD-samtal över IP
- Tar vara på de starka ljudegenskaperna i konferenstelefonen, som baseras på Konftels patenterade teknik OmniSound®
- Enkel registrering
- Trådlös frihet i dina konferenssamtal
- Stöd för Konftel Unite via Konftel Unite Adapter



Funktioner Wireless IP

KONFTEL IP DECT 10

Art nr 900102132 (USA: 840102132)

- Anslutning:** SIP till företagets IP-växel, kundplacerad eller molnbaserad
Kan ha upp till 20 Konftel 300Wx registrerade, fem pågående samtal.
Enkel registrering.
Upp till 50 meter trådlös räckvidd inomhus.
- Ljud:** Trådlöst HD-ljud över CAT-iq och G.722-kodek.
Upp till fem simultana samtal.
- Innehåll:** Konftel IP DECT 10 levereras med strömadapter EU.

KONFTEL 300Wx

Art nr 910101078. Konftel 300Wx med analog DECT bas, 910101077

- Anslutning:** DECT GAP/CAT-iq, dator via USB eller mobiltelefon (mobilkabel tillbehör).
- Ljud:** Stödjer HD-ljud och bygger på Konftels ljudteknik OmniSound®. Ljudupptagning för upp till 12 personer (30 m²), med extramikrofoner (tillbehör) upp till 20 personer (70 m²).
- Strömförsörjning:** Upp till 60 timmar batteridrift.
Uppladdningsbart batteri samt laddställ med ström adapter medföljer.
- Funktioner:** Inspelning på SD-kort, olika anslutningar kan bryggas i telefonen, telefonbok, konferensguide, framtidssäker – fri uppgradering av mjukvaran, stöd för Konftel Unite via Konftel Unite Adapter.

Tekniska specifikationer Konftel IP DECT 10

DECT

Frekvensband:

- 1880 MHz till 1930 MHz (DECT)
- 1880–1900 MHz (10 bärvågor) Europa
- 1910–1930 MHz (10 bärvågor) Europa
- 1920–1930 MHz (5 bärvågor) USA och anpassade frekvensband

Fyra ljudstyrkor (14, 17, 20 och 24 dBm)

HD audio

Interoperabilitet, fas I (CAT-iq 1.0)

Autentisering/kryptering av basstation och handenhet

LJUD

5 ljudkanaler genom användning av G.726/G711 kodek

4 ljudkanaler genom användning av G.729

5 CAT-iq-bredbandsljudkanaler genom användning av G.722

RFC3711 SRTP

ANTENNER

Interna rundstrålande antenner

Räckvidd: Inomhus: 50 m

Räckvidd: Utomhus: 300 m

Snabb antenndiversitetsomkoppling

SYSTEM

20 registrerade Konftel 300Wx, upp till fem simultana HD-samtal

NÄT

TFTP, HTTP, HTTPS för fjärrkonfiguration och nedladdning av fast programvara

VLAN

DHCP-alternativ 66 och anpassad

Inbäddad webbserver för enkel konfiguration

IPv6

Stöd för SRTP och SIPS genom användning av certifikat

STRÖMFÖRSÖRJNING

5 V nätagadapter

Max. strömförbrukning: 5 W

ETHERNET

Anslutning: RJ 45

Gränssnitt till IP-nät:

10/100 BASE-T IEEE802.3

MEKANIK


Kåpa: IP20

Dimensioner: 118 × 177 × 32 mm (H × B × D)

Temperaturområde: 0° till +40 °C

Trådlös konferenstelefon i din IP-miljö

Så här ger du din trådlösa konferenstelefon en plats i din IP-baserade kommunikationsmiljö.

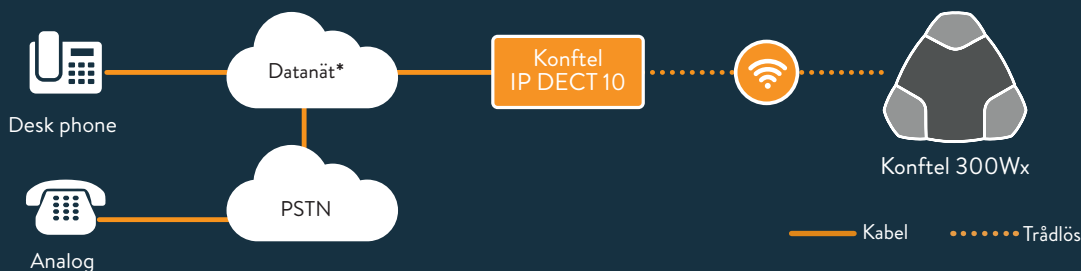

* IP-växel, moln/hosted SIP service

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår patenterade ljudteknik, OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com