



Conference phones for every situation



# Konftel 300IP Hızlı Referans Kılavuzu


TÜRKÇE



# TANIM

**Konftel 300IP** IP telefon için bir konferans telefonudur. Özelliklerin ve ayarların detaylarını içeren bir kullanma kılavuzuna ve gelişmiş ayarlar için bir yönetici kullanma kılavuzuna web sitemizden ulaşılabilir: [www.konftel.com/300ip](http://www.konftel.com/300ip).

Bağlantılar ve kurulum talimatları için lütfen ekteki "Konftel 300IP Installation Guide"na (İngilizce) başvurun.




## Semboller görüntüle

### Arama modu

- Hat boş
- Hat bağlı
- Hat beklemede
- Hat (aranan kişi) meşgul
- Hat aranan kişi tarafından beklemeye alındı
- Aramayı kaydetme
- Güvenli bağlantı


### Hesap adından önce

- Telefon kayıtlı
- Telefon kayıtlı değil

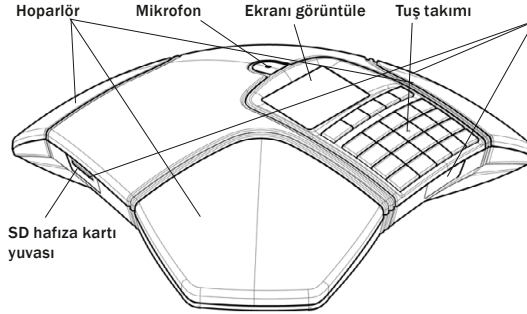

### LED'ler

Yanıp sönen mavi	Gelen arama
Sabit mavi ışık	Arama yapılmakta
Yanıp sönen kırmızı	Bekletme, mikrofon ve hoparlör kapalı
Sabit kırmızı ışık	Sessiz, mikrofon kapalı

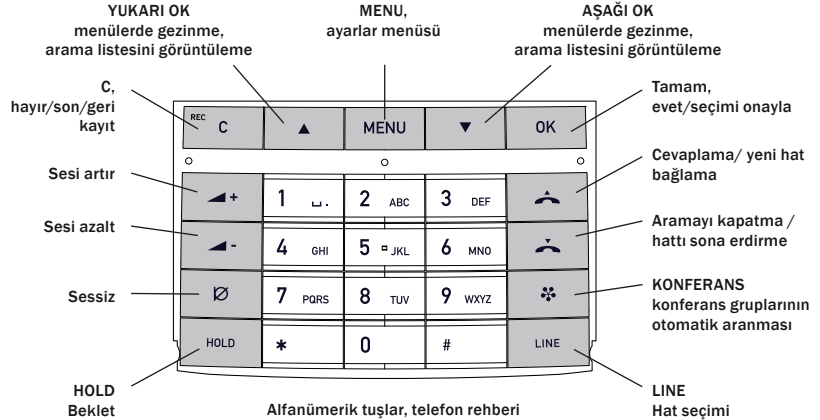

# TANIM

## TELEFON REHBERİ

KİŞİ ARAMA  
KİŞİ EKLE  
KİŞİ DÜZENLE  
KİŞİYİ SİL



Menüden seçilen seçeneğin kalın metin ile gösterilir.

## KİŞİ ARAMA

Andrews, Fanny  
Bera, David  
Berlin office  
Bewers, Darren



Kişi listesinden seçilen isim önünde bir ok ile gösterilir.

## EKOLAYZIR


YUMUŞAK  
 NÖTR  
 PARLAK



Eğer bir menü, bir ayar seçenekleri listesi içeriyorsa, bu seçeneklerin önünde kutularla gösterilir. Dolu kutu o anki ayarı belirtir.

## MENÜLER İÇERİSİNDE GEZİNİN VE AYARLARI YAPIN

- ⇒ **MENU** tuşuna basın.
- ⇒ Menüden istediğiniz ayarı ok tuşları ile seçin. Onaylamak için **OK** 'a basın.
- ⇒ Ayarı iptal edin veya şu tuşa basarak bir seviye geri gidin **C**.
- ⇒ Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna tekrar basın.
- ① Unutmayın, bir ayarda değişiklik yaptıktan sonra, bu ayarı aktifleştirmek için **OK**'a basmanız gereklidir.
- 🌐 Bir menü seçeneğini direkt olarak seçeneğin pozisyonu ile uyumlu olan numara tuşuna basarak açmak mümkündür (örn. TELEFON REHBERİ'ni açmak için 2, KİŞİ DÜZENLE seçeneği için 3).

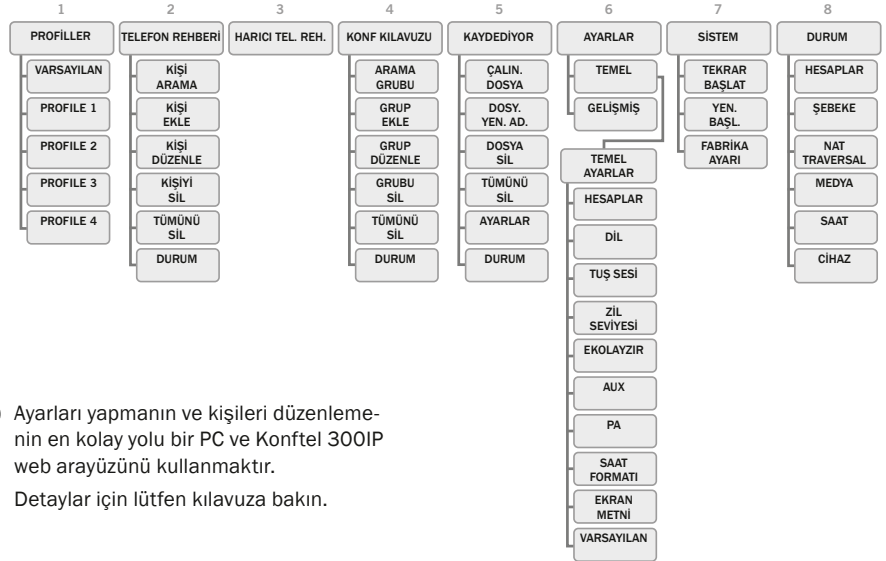

- 🌐 Ayarları yapmanın ve kişileri düzenlemenin en kolay yolu bir PC ve Konftel 300IP web arayüzünü kullanmaktır. Detaylar için lütfen kılavuza bakın.

## ARAMA YAPMA VE CEVAPLAMA

### Aramaları cevaplama


Zil sesi duyulur ve mavi LED yanıp sönmeye başlar.

⇒ Cevaplamak için  tuşuna basın.

*LED sabit mavi ışık gösterir.*

### Arama yapma

⇒ Numarayı tuşlayın.

⇒  tuşuna basın.


*Numara aranır ve LED sabit mavi ışık gösterir.*

### Tekrar arama

⇒ Ok tuşuna basın.

*En son yapılan arama görüntülenir.*

⇒ Ok tuşlarını kullanarak arama listesinde gezinebilirsiniz.

⇒ Şuna basın .

*Seçtiğiniz numara aranır.*


### Telefon rehberinden arama

Telefon rehberine numara ekleme ve güncelleme ile ilgili talimatlar için kılavuza bakın.

⇒ Bir alfanümerik tuşu iki saniye basılı tutun.

*Ekranında telefon rehberi belirir. Önceden programlanmış adlar, tuşun ilk harfi ile başlayarak alfabetik sırada belirir.*



⇒ Telefon rehberindeki ismi işaretlemek için ok tuşlarını kullanın.

⇒  tuşuna basın.


*Seçtiğiniz numara aranır.*

## ARAMA SIRASINDA


### Hoparlör sesini ayarlama

⇒ Tuşları kullanarak hoparlörün sesini ayarlayın  + ve  -.

### Sessiz ve bekletme

⇒ Mikrofonu kapatmak için  (Mute) tuşuna basın.

*LED maviden kırmızıya döner. Karşı taraf sizin söylediklerinizi duyamaz.*


⇒ Aramaya tekrar bağlanmak için  (Mute) tuşuna basın.

⇒ Aramayı beklemeye almak için **HOLD** tuşuna basın.

*LED maviden yanıp sönen kırmızıya döner. Hem mikrofon hem de hoparlör kapatılır arama beklemeye alınır.*

⇒ Aramaya tekrar bağlanmak için **HOLD** tuşuna basın.

### Aramayı sona erdirmeye

⇒ Aramayı sona erdirmeye için  tuşuna basın.

# KAYDEDİYOR

Yapılan bir aramayı kaydetmek ve Konftel 300IP'yi bir diktafon olarak kullanmak mümkündür.

Kayıtlı bir telefon konferansını Konftel 300IP'nizde veya SD hafıza kartı kullanarak bir bilgisayarda dinleyebilirsiniz. Kayıtlar wav formatında saklanır ve arzu ettiğiniz bir medya çalar ile dinlenebilir.

## KAYDETME

### Kaydetmeye başla

⇒ **REC/C** tuşuna iki saniye boyunca basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

*Ekranda kayıt sembolü yanıp söner.*

### Kaydı sonlandır

⇒ **REC/C** tuşuna iki saniye boyunca basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

*Kayıt sembolü artık ekranda görüntülenmez.*

### Sessiz fonksiyonu

⇒ Bir arama sırasında mikrofonu kapatmak için **Ø (Mute)** tuşuna basın.

*LED maviden kırmızıya döner.*

*Karşı taraf sizin ne dediğinizi duyamaz ve sadece karşı taraf kaydedilir.*

## BİR KAYDI DINLEME

⇒ **MENU > KAYDEDİYOR > ÇALIN. DOSYA (5,1)** seçin.

⇒ Arzu ettiğiniz klasörü seçin (tarih) ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

*Belirlenmiş tarihte yapılan tüm kayıtların listesi görüntülenir. Her kayıt için isimler, tarih, zaman ve uzunluk görüntülenir.*

⇒ Arzu ettiğiniz kaydı işaretleyin ve çalma işlemini **OK** tuşuna basarak başlatın.

### Çalmayı duraklatma

⇒ Çalmayı duraklatmak için **OK** tuşuna basın.

⇒ Çalmayı tekrar başlatmak için **OK** tuşuna basın.

### Çalma işlemi sırasında kayıt içerisinde ileri alma

⇒ Aşağı ok tuşu ile kayıt içerisinde ileri ve yukarı ok tuşu ile kayıt içerisinde geri gidebilirsiniz.

ⓘ Tuşa her bastığınızda kayıt 10 saniye ilerler.


### Çalmayı durdurma

⇒ Çalmayı durdurmak için şu tuşa basın **C**.



# KONFERANS KILAVUZU

Konftel 300IP beş kişiye kadar arama yapmanızı kolaylaştırır (dört çıkış hattı).

**Konferans kılavuzu** sıradan telefon konferanslarını kurmayı kolaylaştırır. Konftel 300IP konferans grubundaki tüm kişileri otomatik olarak arar. Her bir kullanıcı profilinde 20 konferans grubu yaratabilirsiniz.

	00+28	15:53
L1	David L	
L2	Eva P	
L3	Office South	
L4	Office North	
■ Conf 2		

## ÇOKLU ARAMALAR YAPMA




- ⇒ Arama sırasında yeni bir çevirme sesi almak için  tuşuna basın.  
*Yürürlükte olan aramalar beklemeye alınır.*
- ⇒ Yeni numarayı tuşlayın.
- ① Ayrıca arama listesini kullanmak veya telefon rehberine ulaşmak için menüyü kullanmak amacıyla ok tuşuna basabilirsiniz.
- ⇒ Aramalara bağlanmak için  (**Konferans**) tuşuna basın.

## KONFERANS KILAVUZU KULLANMAK

### Konferans grupları oluşturma

- ⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > GRUP EKLE** (4,2) seçin.
- ⇒ Grup adını girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- ⇒ İlk kişiyi girmek için **OK**'a basın.
- ⇒ İlk kişinin adını yazın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Numarayı yazın ve onaylamak için **Tamam**'a basın.
- ⇒ Başka bir kişi girmek ve yukarıdaki adımları tekrarlamak için **OK**'a basın.
- ⇒ Şu tuşa basarak tamamlayın **C**.

### Konferans grup aramaları yapma

- ⇒  (**Konferans**) tuşuna basın.
- ⇒ Aramak istediğiniz konferans grubunu seçin.
- ⇒ Arama yapmadan önce grubun içerisinde kimlerin olduğunu görmek istiyorsanız **OK** tuşuna basın.  
(Arama yapmak için daha sonra tekrar **OK** tuşuna veya  tuşuna basın.)  
Grupta kimlerin bulunduğunu kontrol etmeden arama yapmak istiyorsanız direkt olarak  tuşuna basın.

*Konftel 300IP gruptaki tüm kişileri arar. Kişinin önündeki kutu kişi telefona yanıt verdiği anda dolar.*

## HAT MODU İLE TELEFON HATLARINI DÜZENLEME


### Hatlar arasında geçiş yapma

- ⇒ **HOLD** tuşuna basın.

*Tüm hatlar beklemede.*

- ⇒ **LINE** tuşuna basın.

*Hat menüsü görüntülenir.*



- ⇒ Hat menüsünde bir hattı işaretleyin ve **OK** veya **HOLD** tuşuna basın.

*Karşı taraf aramaya yeniden bağlandı.*

- ⇒ Hat menüsünde başka bir hat seçin ve geçiş yapmak için **HOLD** tuşuna basın veya **OK** tuşuna basarak iki tarafa da bağlanın.

- ⇒ Tüm tarafları aramaya bağlamak için **☰** (**Conference**) tuşuna basın.

### Çevirirken hesap seçin

Eğer Konftel 300IP'nizde birden fazla hesap kaydettiyseniz hat modunu seçerek yeni aramada kullanmak istediğiniz hesabınızı seçebilirsiniz.

- ⇒ **LINE** tuşuna basın.

*Hesabınızın adının görüldüğü bir hat menüsü görüntülenir.*

- ⇒ Yeni arama için kullanmak istediğiniz hesabı seçin ve **OK** veya **↵** tuşuna basın.

- ⇒ Numarayı çevirin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### Hattı sonlandır

- ⇒ **LINE** tuşuna basın.

*Hat menüsü görüntülenir.*

- ⇒ Sonlandırmak istediğiniz hattı işaretleyin ve şu tuşa basın **↵**.

**Konftel** hoparlör üzerinden haberleşme ve ses teknolojisi konusunda önde gelen bir firmadır. Akustik ve dijital sinyal işleme konusunda sahip olduğumuz en üst seviyedeki deneyim ile telefon konferansları için ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz ve satıyoruz. Ürünlerimizin ana özelliği tüm konferans telefonlarımızda dahili, yüksek kaliteli ses teknolojisinin olmasıdır – OmniSound® son derece net sesler sağlar. Konftel ve ürünlerimiz hakkında daha fazlasını [www.konftel.com](http://www.konftel.com) adresinde okuyabilirsiniz..

[www.konftel.com](http://www.konftel.com)



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, İsveç  
Telefon: +46 90 706 489 Faks: +46 90 131 435  
[info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)