

## Guía de referencia rápida de Konftel 300

El **Konftel 300** es un sistema de audioconferencia que se puede conectar a tomas de teléfono analógicas, a teléfonos móvil/DECT o a PC. Si desea consultar el manual con instrucciones precisas sobre las diversas opciones de conexión y las funciones, visite nuestro sitio web **www.konftel.com/300**.



### Puerto de tarjeta de memoria SD

Es posible grabar una llamada en curso y usar el Konftel 300 como dictáfono.


Pulse la tecla **• ←** para iniciar y detener la grabación.

Es posible acceder a las grabaciones a través del menú.

### Pilotos

|                   |   |
|-------------------|---|
| Azul intermitente | Llamada entrante                            |
| Azul fijo         | Llamada en curso                            |
| Rojo intermitente | En espera, micrófono y altavoz desactivados |
| Rojo fijo         | Silencio, micrófono desactivado             |

# DESCRIPCIÓN

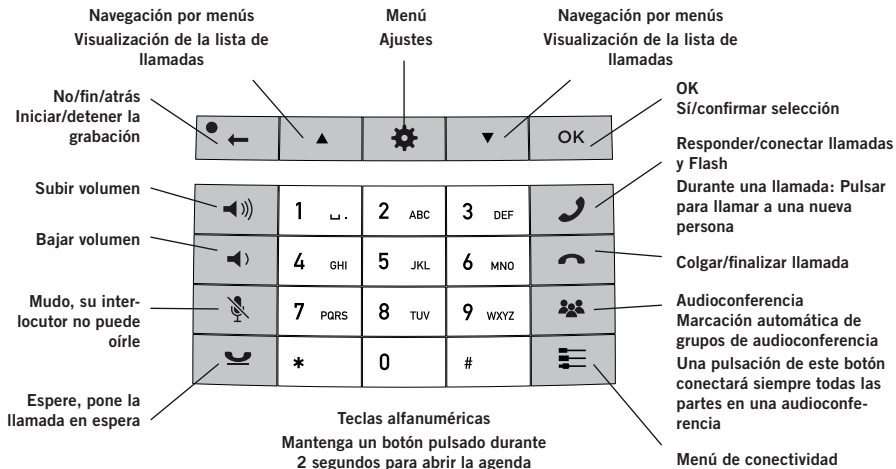

## CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES

El menú del Konftel 300 incluye las siguientes opciones:

**AGENDA**

**AJUSTES**

**GUÍA DE CONF.**

**GRABACIÓN**

**ESTADO**

- ⇒ Pulse **⚙️**.
- ⇒ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú. Pulse **OK** para confirmar.
- ⇒ Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse **C**.
- ⇒ Vuelva a pulsar **⚙️** para salir del menú.
- ① Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.

# CÓMO EMPEZAR


## CONECTAR E INSTALAR LA UNIDAD

- ⇒ Conéctelo a una línea analógica, a un teléfono inalámbrico DECT/teléfono móvil o a un PC.
- ❶ Para conectarlo a teléfonos DECT/móvil se necesita un cable de teléfono opcional.
- ⇒ Enchufe el equipo Konftel 300 a la red eléctrica con el adaptador de alimentación.
- ❶ La primera vez que encienda el Konftel 300, le pedirá que seleccione la región en la que se encuentra.
- ⇒ Seleccione la zona en la que se encuentra. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.
- ⇒ Seleccione el idioma que desee. Haga clic en **OK** para confirmar la selección.
- ❶ Seleccione **⚙ > AJUSTES** si desea ajustar la fecha y la hora o realizar otros ajustes.
- ⇒ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.




## MODO DE LÍNEA – CAMBIAR Y COMBINAR

Por defecto, la línea telefónica programada es analógica, pero se puede cambiar entre dos opciones de conexión e incluso combinar ambas.

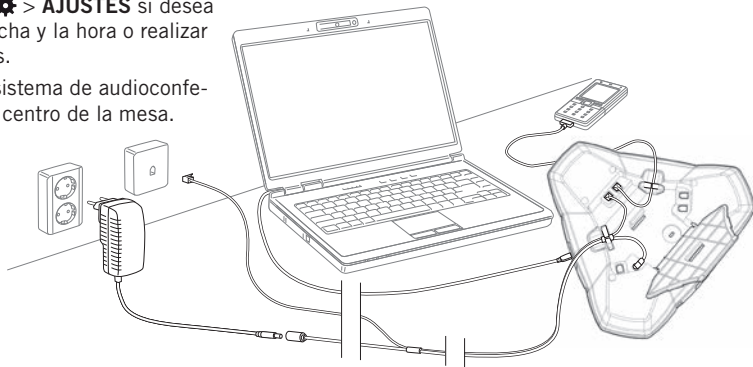



- ⇒ Pulse la tecla **☰**.
- ⇒ Seleccione una opción de conexión y pulse **OK** para confirmar.
- ❶ Conectado a un ordenador, el Konftel 300 puede usarse para grabar sonido y música cuando está en el modo **🔇** (en reposo). Para las llamadas de VoIP (a través de Skype®, por ejemplo), el Konftel 300 se pone en el modo **📞** (modo llamada) y después se establece la llamada mediante la red Skype® de la forma habitual.



## CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR LLAMADAS




- ⇒ Pulse  para responder una llamada entrante.
- ⇒ Marque el número y pulse  para hacer una llamada.
- ⇒ Pulse una tecla de flecha para abrir una lista de llamadas con los números marcados anteriormente. Llamar usando .
- ⇒ Mantenga pulsado un botón alfanumérico durante dos segundos para llamar a un contacto de la agenda.

## DURANTE UNA LLAMADA


- ⇒ Ajuste el volumen del altavoz con las teclas  y .
- ⇒ Pulse  para desconectar el micrófono.
- ⇒ Pulse  para poner la llamada en espera.  
*El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.*
- ⇒ Pulse de nuevo el mismo botón para recuperar la llamada.




- ① Tenga en cuenta que centralitas distintas pueden requerir señales diferentes. Si tiene problemas al hacer una llamada múltiple: Consulte el manual en busca de información sobre cómo realizar los ajustes necesarios y el administrador para ajustes específicos.

## CÓMO AGREGAR UNA PERSONA

- ⇒ Pulse la tecla  durante la llamada.  
*Las llamadas en curso se ponen en espera y se escucha un segundo tono de llamada.*
- ⇒ Marque el número del segundo participante, pulse y espere a que conteste.
- ⇒ Pulse la tecla , después, **3** para conectar a todos los participantes o  para volver a la llamada anterior.

## LA GUÍA DE CONFERENCIAS

Puede crear grupos de hasta seis personas mediante  > **GUÍA DE CONF.** > **NUEVO GRUPO.**

- ⇒ Pulse la tecla  (**Conferencia**) y seleccione un grupo de conferencia. Pulse **OK** si desea comprobar quién está en el grupo y  para hacer una llamada.
- ⇒ Siga las instrucciones de la guía y responda con **OK** o **C**.  
*Las llamadas en curso se ponen en espera cuando llama el siguiente participante.*
- ⇒ Pulse la tecla  (**Conferencia**) para conectar a todos los participantes.

